


## 10' Sanitärcontainer Standard



<b>Zustand</b>	Neu
<b>Größe</b>	10 Fuß
<b>Lackierung</b>	RAL 5010 enzianblau RAL 9010 reinweiß
<b>Isolierung</b>	Paneele: 60 mm PU-Schäumung (Polyurethan) 0,380 W/m <sup>2</sup> K U-Wert Boden/Dach: 60/100 mm Mineralwolle 0,548 / 0,359 W/m <sup>2</sup> K, U-Werte
<b>Elektrische Ausstattung</b>	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm *CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
<b>Innendekor</b>	RAL 9010 reinweiß (Stahlblech beschichtet)

**Ausstattung:** - 1 Stahlaußentür(en) 875 x 2000mm - außen aufgehend - 2 PVC-Sanitärerfenster mit Milchglas, Kippbeschlag - 1 WC-Kabine(n) komplett - 1 Urinalbecken mit Druck-Knopfspüler - 1 GFK-Waschrinne 2400 mm mit 2 Handwaschbecken - 1 GFK-Dusche(n) mit Vorhang - 1 Hängeboiler 80 l, Fabrikat Stiebel Eltron - 1 Frostwächter 500 W, Fabrikat Stiebel Eltron - 2 Heizlüfter 2kW, Fabrikat Stiebel Eltron - 2 Lichtbalken 1x36 W - 1 Abluftventilator(en) 120 mm, 180 m<sup>3</sup>/h - 2 Boden-Gully(s) - 1 Druckreduzierventil inkl. Wasserfilter, rückspülbar - Zu- und Ablauf im Paneel versenkt, Position und Dimensionen gem. Skizze - zementgebundener Bodenspanplatten - PVC Bodenbelag R10, Step Aqua 1100 an d. Außenwänden hochgezogen - Staplertaschenabstand: 2.055mm (Standard)

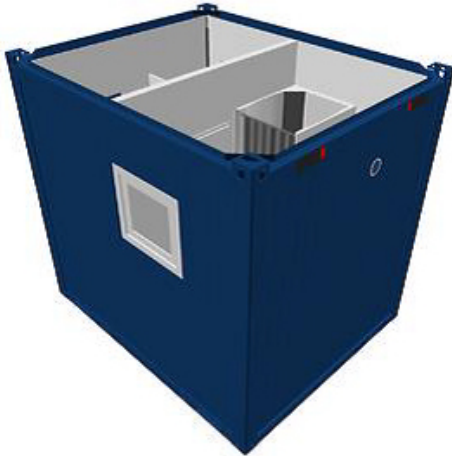