


## 2 x 20' Doppelcontaineranlage mit Windfang



<b>Zustand</b>	Neu
<b>Größe</b>	20 Fuß
<b>Lackierung</b>	RAL 5010 enzianblau RAL 9010 reinweiß
<b>Isolierung</b>	Boden/Wand/Dach * Mineralwollisolierung: 60 / 60 / 100 mm (Standard) 0,574 / 0,548 / 0,359W/m <sup>2</sup> K U-Werte
<b>Elektrische Ausstattung</b>	VDE (400V/32A/5-polig) - Deutsche Norm *CEE-Außensteckdosen im Dachrahmen versenkt, Pos. gemäß Skizze
<b>Innendekor</b>	weiß (10mm Spanplatte beschichtet)

**Ausstattung:** - 1 Stahlausentür(en) 875 x 2000mm - außen aufgehend inkl. Türstopper - 4 PVC-Bürofenster mit Dreh-/Kippbeschlag inkl. PVC-Rollläden - 870mm Parapethöhe über FOK - 2 E-Konvektor(en) Stiebel Eltron 2kW - 4 Doppellichtbalken 2 x 36W - 2 Paneeldurchführung(en) 50mm - 1 Windfang komplett inkl. Innentür und Nurglasleuchten -flexibles Kabelsystem -Doppelsteckdosen, Beleuchtung und Schalter gem. Skizze -zementgebundener Bodenspanplatten -PVC Bodenbelag grau mit Sesselleisten  
-Staplertaschenabstand: 2.055mm (Standard)  
-Verbindungsmaterial für außen und innen

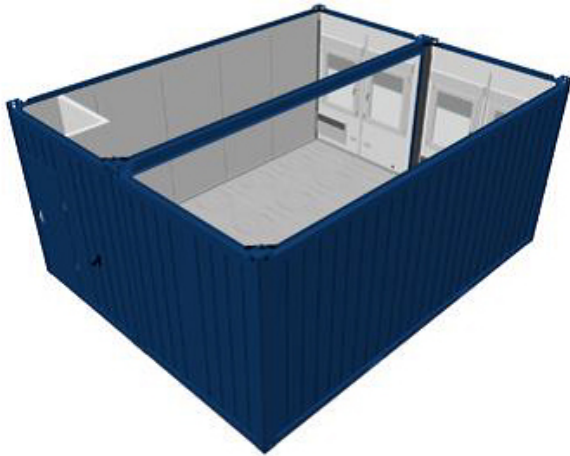